




# TECHNO ROUND

3 GOMBOS TANULÓ TÁVIRÁNYÍTÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



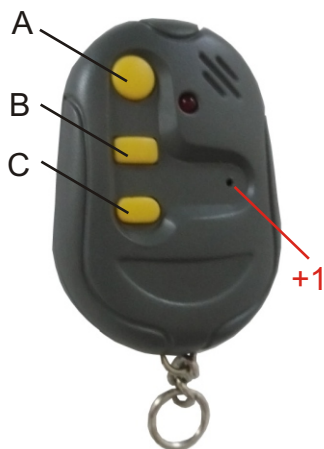

A távkapcsoló képes megtanulni egyéb, akár más gyártók 434MHz-en működő, HT processzoros távkapcsolóinak (egyres Proteco, Honor, Techno, Came, Telcoma) fix kódját, ezáltal megkönnyíti a vezérlőegységhez történő illesztést.

Ideális már meglévő rendszerhez való plusz adó hozzárendelésére vagy elvesztett távkapcsolók pótlására. Ennek feltétele legalább egy használatban lévő adó megléte.

#### A távkapcsoló működése:

Felépítése: A, B, C + 1 rejtett gomb.

Minden távkapcsoló egyedi alapkóddal rendelkezik. A készülék alapbeállítása szerint ez a kód minden gombnál azonos.

#### Új kód generálása minden gombra:

Nyomja meg a rejtett gombot a mellékelt eszközzel és tartsa folyamatosan nyomva, majd a led a harmadik (hosszabb!) villanása után engedje el.

#### Távírányító tanítása:

Nyomja meg a rejtett gombot egy pillanatra, a led folyamatosan villogni kezd. Ezután nyomja meg a távírányítón használni kívánt gombot. Ekkor a led folyamatosan világít. Tartsa a készülék jobb felső sarkában található barázdált részhez a mintául szolgáló távírányítót, és nyomja meg a tanítani kívánt gombot. A sikeres tanulási folyamatot követően a led villan egyet majd elalszik. A művelet sikertelenségét három villanás jelzi, ilyenkor új kód generálódik az adott gombra.

#### Elemcsere:

Távolítsa el a hátlap csavarját, majd pattintsa szét a tokot. Az új 12V 23A jelzésű elemet polaritás helyesen kell behelyezni, ellenkező esetben a készülék működésképtelen lesz. Helyezze vissza a hátlapot, majd csavarja be a csavart.

#### Műszaki jellemzők:

Áramfelvétel működés közben: max. 8 mA  
Áramfelvétel kikapcsolt állapotban: 0 mA  
Adóteljesítmény: 60 mW  
Rádióadó frekvenciája: 433,92 MHz @ 0,2%  
Elem: 12 V alkáli elem (GP 23A)

#### Figyelmeztetések:

- A készülék működését a bejutó víz ronthatja, állagát károsíthatja, ezért óvja a nedvességtől!
- A készülék javítását, programozását bízza szakemberre.
- A lemerült elemet ne dobja a háztartási szemétkébe, ne dobja tűzbe!

A feleslegessé vagy használhatatlanná vált készülékeket a gyártó telephelyén térítésmentesen visszaveszi és gondoskodik a hulladék megfelelő kezeléséről.

Megfelel az EN 300 220-1 és az EN 300 220-3 harmonizált szabványoknak.

